作成日　2011年 10月 04日

姿図



品　　番	DL-SD06L
光　　源	LED 3000K 26W
定格光束	1700 lm
1/2照度角	30°
ビーム角	36°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.54 H
	B	0.61 H
保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.53

反射率(%)													
天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照明率（×0.01）												
0.6	79	75	71	79	74	71	78	74	71	77	73	71	69
0.8	85	80	77	85	80	77	83	79	76	82	79	76	74
1	91	86	83	90	86	83	89	85	82	87	84	81	79
1.25	96	91	88	95	91	87	93	89	86	91	88	85	83
1.5	99	95	92	98	94	91	96	92	90	93	91	89	86
2	104	101	98	103	100	97	100	98	95	98	96	94	91
2.5	108	105	103	106	104	101	103	101	99	100	99	97	94
3	111	108	106	109	107	105	105	104	102	102	101	100	96
4	113	111	110	111	109	108	107	106	105	104	103	102	98
5	115	113	112	113	111	110	109	108	107	105	104	104	99

水平面照度

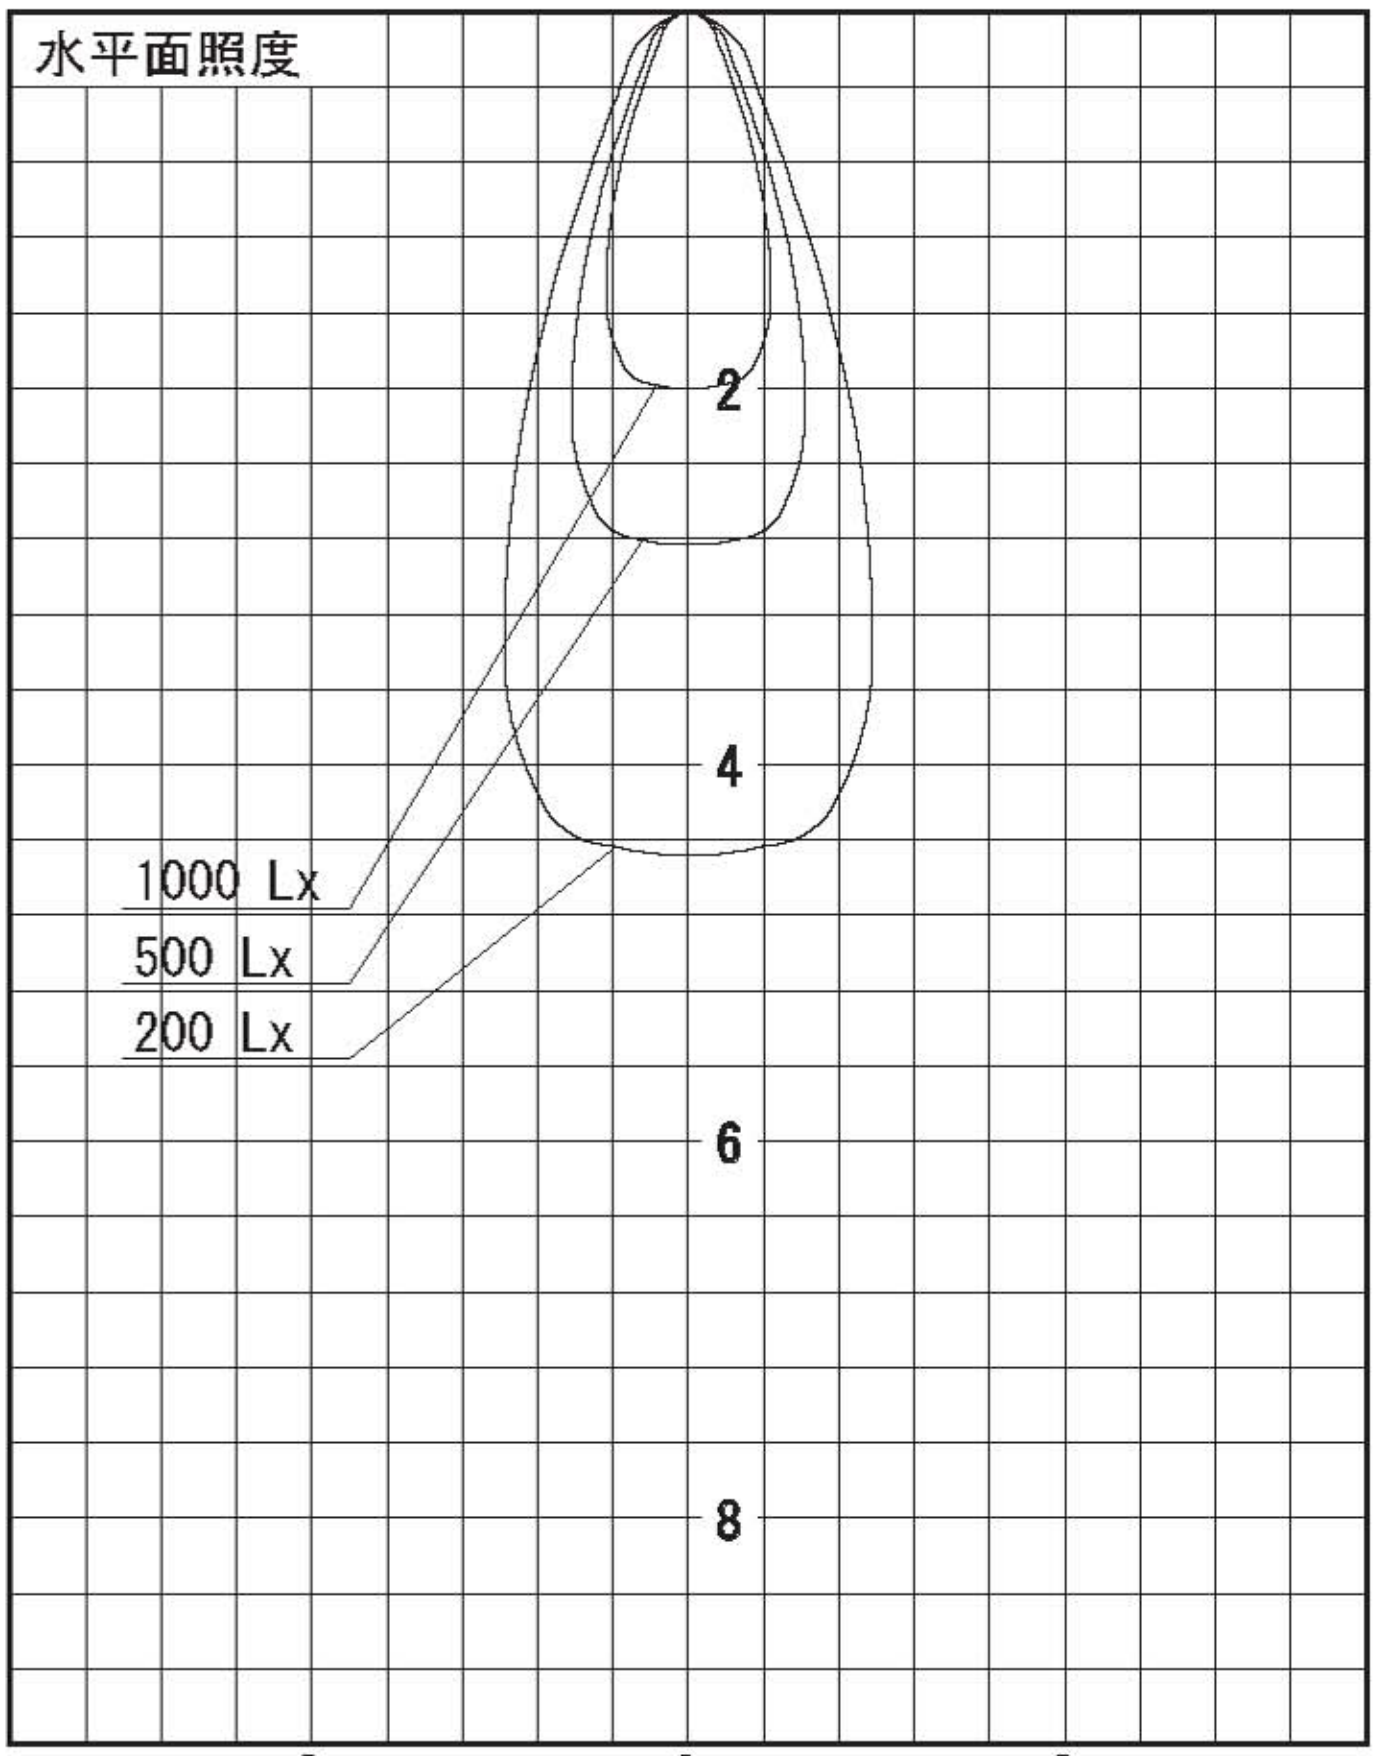

注）保守率は、含みません。

配光曲線

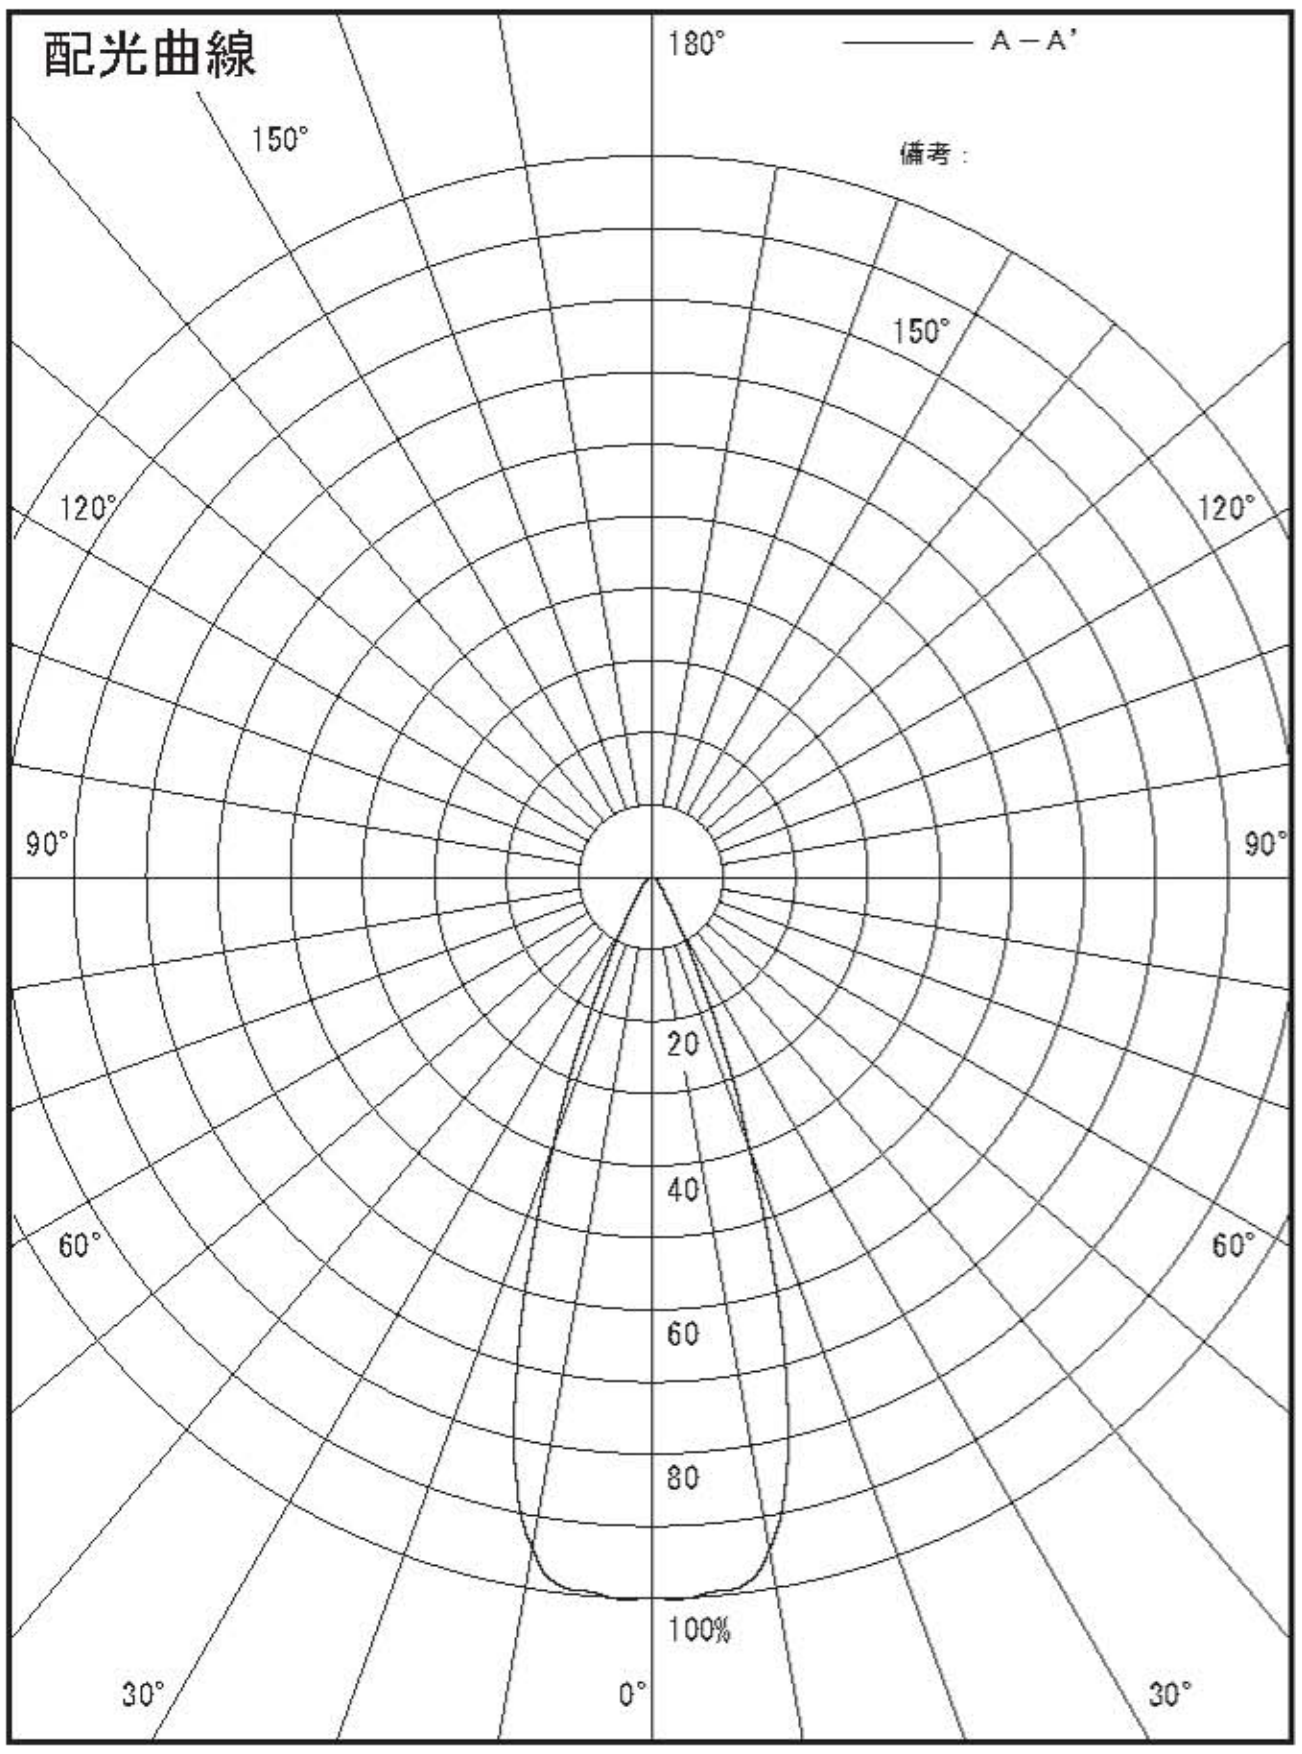

最大光度 2355.2　cd/1000 lm

シャープ株式会社